


QNG Ready: EQ Flächenheizungen für nachhaltige Gebäude



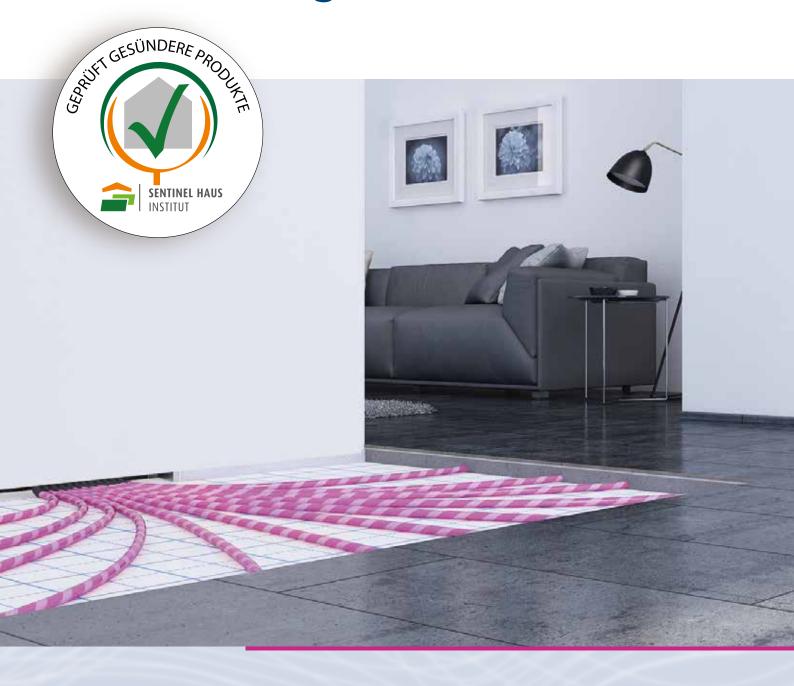

QNG Ready: Förderrelevant

Das "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) setzt Standards für die Qualitätssicherung in der Bau- und Immobilienwirtschaft. Gleichzeitig sorgt das QNG für mehr Transparenz und schafft die rechtssichere Basis zur Fördermittelvergabe durch die KfW.

QNG Plus und Premium

Unabhängige Prüfinstitute vergeben das Siegel an Gebäude von überdurchschnittlicher (QNG PLUS) oder deutlich überdurchschnittlicher (QNG PREMIUM) Qualität. Dafür wird der Gebäudelebenszyklus auf der Basis von ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Faktoren bewertet. So genannte "QNG Ready Produkte" eignen sich, um die hohen Anforderungen zu erreichen.



EQtherm: Partner der Praxis

Für den Bau von nachhaltigen Flächenheiz- und Kühlsystemen bietet sich EQtherm als kompetenter Partner der Anwender an: EQ Lösungen mit Glasfaser-, Holzfaser- oder EPS-Dämmung sind QNG-Ready und unterstützen Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der QNG-Zertifizierung und KfW-Förderung.

EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme:

QNG-Ready-Produkte werden spätestens nach 12 Monaten erneut geprüft und re-zertifiziert: Anwender profitieren von aktuellen Daten, Sicherheit und Transparenz.

EQ Flächenheizungen

QNG-Ready mit EPS-Platte


- Montagefertige EPS-Dämmplatte zur Tacker- oder Klettverlegung, mit Druckraster und selbstklebender Folienüberlappung zur bedarfsgerechten Wärme-/Trittschalldämmung, gemäß DIN/EN 13163 für Zement-/ Fließestriche geeignet
- EQtec 5 Sicherheitsrohre HIGH SECURITY (HS) und SPEED: Korrosionsfrei durch tief innen liegende EVOH-Sauerstoffsperrschicht
- EQtec 5 HS Rohr zur Verlegung auf EPS-Tackerplatte mit Tackernadel TN4, EQtec 5 SPEED Klettrohr zur optimalen Verzahnung auf EPS-Klettveloursplatte
- Zubehör: EQ Randdämmstreifen aus Polyethylen

Schadstoffgeprüft, QNG-Ready mit Glasfaser

- Montagefertige Klettplatte zur Aufnahme des EQtec 5 SPEED Klettrohrs
- Nachhaltige Glasfaser zur Wärmedämmung mit besonders hohem Trittschallschutz, gemäß DIN 4109 für Wohnbau und Gewerbe

QNG-Ready mit Holzfaser


- Montagefertiger Rohrträger als Tackerfalt- oder Klettplatte aus natürlicher Holzfaser zur Wärme- und erhöhten Trittschalldämmung, gemäß DIN 4109 für Wohnbau, Gewerbe
- Tackersystem mit EQ Tackernadel TN4 + EQtec 5 HS Rohr
- Klettsystem mit EQtec 5 SPEED Rohr



EQ Dämmungen



EQtec 5 HS Rohr



Randdämmstreifen

Nachhaltig, kreislauffähig

EQtherm verfügt über eigene Produktionsstätten für EQtec 5 Sicherheitsrohre und Dämmungen. Damit bleibt die Qualitätskontrolle über den gesamten Produktzyklus in einer Hand.

Seit 2023 werden am Firmenstandort mit eigener Recyclinganlage und Presscontainer ausgediente Hartschaum-Platten, Verpackungen und Folien aus Polystyrol wiederaufbereitet und in Blocks von der Entsorgungsgesellschaft Rhein-Wied erneut vermarktet.



EQtherm® GmbH Am Kohlenweg 6 56307 Dürrholz / Daufenbach Telefon: 0 26 84 / 9 56 32 - 0 Telefax: 0 26 84 / 9 56 32 - 10

info@eqtherm.de www.eqtherm.de

