NEU von EQtherm

EQ FLÄCHENHEIZUNG
& FLÄCHENKÜHLUNG

Neues EQ Klettsystem: Der fixe Fußbodenaufbau!

Mit EQ PROtec 5 SPEED – ideal für Neubauten

EQtherm®
FLÄCHENHEIZUNGEN

Aufeinander fixiert: Das EQ Klettduo

Das neue Klettsystem erleichtert die Montage einer EQ Flächenheizung/-kühlung. Die Rohrbefestigung mit EQ PROtec 5 SPEED Klettrohr und neu kaschierter EQ Dämmplatte ist einfach, schneller und sogar reversibel. Das neue „Kletten mit EQ" funktioniert optimal im Neubau und auch bei Renovierung. Für niedrige Raumhöhen steht eine dünnschichtige Renovierungslösung zur Verfügung.

Perfekt synchronisiertes System

EQ PROtec 5 SPEED mit Hakenband

Sicher, montagefreundlich, extrem hochwertig:

- Spiralförmig mit Klett-Hakenband umwickeltes Rohr für starke Fixierung auf der Haftfolie einer EQ Klett-Dämmplatte – Rohranordnung trotzdem korrigierbar!
- Besonders biegsames PE-RT Kunststoffrohr, ideal für Klettsysteme, die eine besonders flexible Rohranordnung ermöglichen
- Mit mehrfach geschützter, tief im Rohrinnern liegender EVOH-Sauerstoffsperrschicht – hält Rohr dicht und korrosionsfrei (50 Jahre bei Betrieb von 70° C)!

EQ Systemplatte mit Haftfolie

Das perfekte Pendant zum Klettrohr:

- Montagefertiges Rohrträgerelement (1 x 2 m) aus Polystyrol (DIN 13163/65) zur Wärme- und/oder Trittschalldämmung
- Verschiedene Ausführungen, geeignet für Zement- oder Anhydrit-Estriche (DIN 18560) sowie bei Renovierung für dünnschichtige Vergussmassen
- Oberseitig kaschiert mit reißfester, wasserdichter Klett-Veloursfolie (DIN 18560, DIN/EN 1264), mit aufgedrucktem Verlegeraster
- Einseitig selbstklebende Folienüberlappung; für Stöße und Schnittstellen: EQ Klebeband

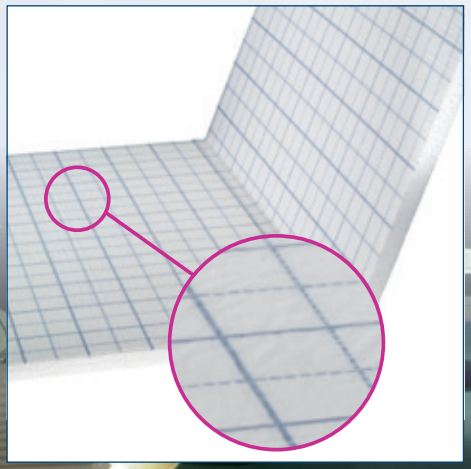

Passt sich jeder Raumgeometrie an.

Das EQ Klettsystem ist anwenderfreundlich und hochwertig, da - bei aller Flexibilität - vor allem Wert auf die Qualität der Komponenten gelegt wurde. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, die Ihnen diese EQtherm® Lösung für Neubau und Renovierung bietet - mit Systemkomponenten, die detailgenau aufeinander abgestimmt sind.

Systemprofil	Vorteile	Nutzen
■ Spiralförmige, enge Anordnung der Kletthaken auf dem Rohr und optimierte Schlaufendichte im Velours ■ werkzeugfreie Rohrmontage	■ Feste Rohrverbindung mit der Systemplatte, hohe Rückhaltekraft ■ Sehr flexible Rohranordnung, bei Bedarf reversibel	■ Kein Aufschwemmen der Rohre im Estrich (DIN 18560) ■ Flexible Systemanpassung an jede Raumgeometrie (DIN/EN 1264) ■ Änderung der Rohranordnung jederzeit möglich ■ Reduzierung der Montagekosten

Die Systemkomponenten

■ **Empfohlene Rohre:**

- EQ PROtec 5 SPEED Dim. 16 x 1,5 mm
- EQ PROtec 5 SPEED Dim. 12 x 1,3 mm
- Einsatz gemäß DIN 4108-10, 4109-2, DIN EN 1264)

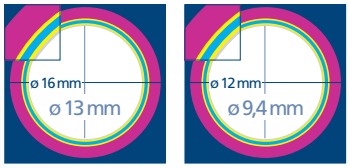

DIN Geprüft
Reg.-Nr. 3V 336

■ **Große Auswahl an Dämmplatten:**

Bedarfsgerecht einsetzbare Systemplatten in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen, insbesondere an den Wärme- und Trittschallschutz:

- EQ Klett-Faltplatten Standard: 20-2 und 30-3, WLS 045; 30-2, WLS 40
- EQ POR Klett-Faltplatten: 25-2 und 30-3, WLS 032
- EQ TOP Klett-Faltplatten: TOP 10,15 und 30, WLS 035

■ **Komplettes Montagezubehör:**

EQ Klettrohrhaspel

mit seitlichen Abgleitsicherungen, vorgerichtet zur Aufnahme der EQ Klettrohrführung für 400 / 600 m Rollen, Tragkraft bis 90 kg

EQ Klettrohr-Haspelführung

mit Teleskopauszug zum Anbau an EQ Klettrohrhaspel (vermeidet Bodenkontakt des Klettrohrs bei der Verlegung)
Auszug auf Bodenabstand: max. bis 85 cm

EQ Klettrohr-Türführung

zur temporären Platzierung im Bereich eines Türsturzes (vermeidet Bodenkontakt des Klettrohrs bei der Verlegung)
Für Wandstärken bis (max.) 52 cm

■ **Krönender Abschluss: EQ Verteiler SHORTY**

- nur 40 mm Abstand zwischen den Abgängen!
- PUSH-Verbindung: ohne Werkzeug und Klemmverschraubung
- mit automatischem hydraulischem Abgleich

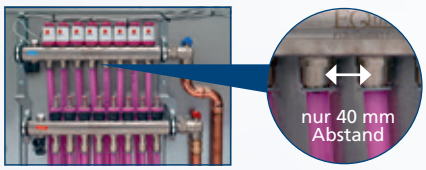

Mehr Effizienz mit EQ Konzepten

Systeme für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung:
EQtherm® Flächenheizungen

Mehr Service für moderne Handwerksbetriebe:
EQ Planung + Montage

EQtherm® FLÄCHENHEIZUNGEN

EQtherm® PLANUNG + MONTAGE

EQtherm® EFFIZIENZHAUS

WÄRMEPUMPEN

PRODUKTION

FLÄCHENHEIZUNG

PLANUNG + MONTAGE

Gern beantworten wir Ihnen alle Fragen zu den EQ Systemen:

EQtherm® GmbH
Am Kohlenweg 6
56307 Dürrholz-Daufenbach
Telefon: +49 2684 956320
Telefax: +49 2684 95632-10
info@eqtherm.de
www.eqtherm.de

Werte für die Zukunft

EQtherm®

EQ 1010.2 - Stand 8/2017